


Система парашютов для дронов

-Система парашютов для дронов

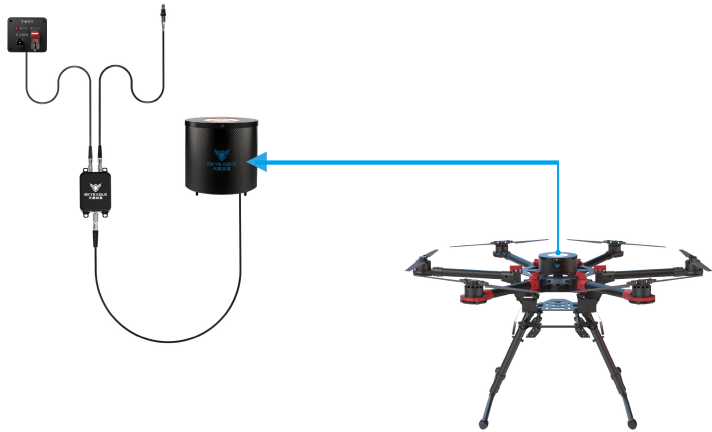

Технические характеристики производительности

модель	T200-15	T200-25	T200-35	T200-50	T200-75	T200-100	T200-125	T200-150	T200-200
Максимальный вес при раскрытии	15kg	25kg	35kg	50kg	75kg	100kg	125kg	150kg	200kg
Максимальная скорость раскрытия	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h
Вес системы	0.72kg	0.87kg	0.95kg	1.42kg	2.0 kg	2.4kg	3.4kg	3.8kg	4.0kg
Размеры контейнера (мм)	Ф169*68mm	Ф169*71mm	Ф169*90mm	Ф169*121mm	Ф169*156mm	Ф206*122mm	Ф206*162mm	Ф206*208mm	Ф206*208mm
Время раскрытия	1.2 s	1.2 s	1.2 s	1.2 s	1.2 s	1.5s	1.5s	1.5s	2.0 s
Минимальная высота раскрытия	25m	30m	30m	35m	40m	45m	45m	50m	50m
Максимальная нагрузка при раскрытии	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g
Максимальная скорость спуска (на высоте 1500 м над уровнем моря, стандартная температура)	5 м/с (эквивалентно падению на 1,3 метра)	5 м/с (эквивалентно падению на 1,3 метра)	5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра)	5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра)	5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра)	5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра)	5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра)	5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра)	5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра)
Форма парашюта	Квадрат	Квадрат	Квадрат	Квадрат	Квадрат	Квадрат	Квадрат	Квадрат	Квадрат
Площадь основной купола	7 m²	9.4 m²	12 m²	15.3 m²	23 m²	26.9 m²	32.5 m²	40 m²	62 m²
Рабочая температура	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C
Рейтинг защиты	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Метод активации парашюта	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma	Activación del control de vuelo / Activación autónoma
Протокол связи блока управления	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM	CAN/RS-232/PWM
Функциональность черного ящика	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Срок службы системы	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

***Индивидуальный сервис доступен**

Контакты :

Телефон: +86 159 7530 6533

Электронная почта:
sales@skyeagleparachute.com

Веб-сайт: www.skyeagleparachute.com

Адрес:

Здание A1, Парк творчества Чжунцзя,
Вторая улица Донгхуань , район Лунхуа,
Город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

Авторские права защищены © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.



Веб-сайт